

بزرگترین مرجع کتابهای الکترونیکی فارسی و انگلیسی
بزرگترین مرجع نرم افزارهای کاربردی و تخصصی
بزرگترین مرجع داتلود کلیپهای موبایل

www.IranMeet.com

بسم الله الرحمن الرحيم

من امروز سرورم بسته شد گفتم تا فعلا کاری ندارم یک کتاب الکترونیکی خوب رو براتون درست کنم هم از بی کاری در پیام هم اینکه یک کار خیری کرده باشم کلیه حقوق این مطلب متعلق به سایت ایرانمیت هست امیدوارم که خوشتون بیاد و خوشحالم که این کتاب رو می خونید یک خواهشی که دارم ازتون پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ایمیل زیر بفرسید تا بتونم سایت رو بهتر کنم INFO@IRANMEET.COM

با تشکر رامین

WWW.IRANMEET.COM

(CSS) استایل چیست؟

زبان HTML برای ایجاد یک سیستم کد سازی جهانی به وجود آمد تا بوسیله آن بتوان صفحات وب را بدون توجه به نوع کامپیوتر طراحی کرد. خاصیت مهم HTML قالب بندی ساختاری می باشد ولی متأسفانه به طراحان قابلیت کنترل در همه زوایای صفحه را نمی دهد. برای قالب بندی و ایجاد افکت های بیشتر از CSS استفاده می کنیم. در واقع CSS این امکان را ایجاد می کند تا طراح بتواند چندین مشخصه در طراحی صفحه را به یکباره تعیین کند بعنوان مثال خصوصیات تمامی تگهای h1 موجود در صفحه اعم از اندازه، فونت و رنگ را مشخص نماید. و یا مشخصات ظاهری چندین صفحه را در یک فایل CSS تعیین نماید. CSS مخفف کلمه Cascading Style Sheets میباشند. نسخه های مختلف CSS به شرح زیر می باشد:

۱ - CSS1

۲ - CSS2

۳ - CSS3

۴ - CSS-P

CSS روشهای به کارگیری

سه روش برای به کارگیری CSS وجود دارد:

مهمتر از همه اینها که اول بیاین از سایت WWW.IRANMEET.COM این کتاب رو دانلود کنید شوخی کردم ساکت باشید درستون رو دنبال کنید

۱- محلی: (Inline) در صورتیکه تا به حال از CSS استفاده نکرده اید بهتر است از این روش ساده استفاده کنید، اگر چه با این روش نمیتوان یک style را برای یک مجموعه تگ در آن واحد اعمال کرد. در این روش درون تگ HTML ای که می‌خواهیم قالب آن را تغییر دهیم ویژگی style را مانند زیر تایپ می‌کنیم

```
<tag style="CSS declarations" ... > content </tag>
```

```
<p style="color : red"> content </p>
```

```
<p style="color:red;font-size:14pt;border:1pt blue dashed">
```

۲- داخلی: (Internal)

این روش برای صفحات مجزایی که متن طولانی دارند بسیار مناسب می‌باشد. بدین صورت می‌توان style را در بالای سند HTML برای کل متن تعریف نمود. در اینحالت در داخل تگ < head > تگ < style > را مانند زیر تایپ کنید.

```
<Head> ... <Style type="text/css">  
CSS Declarations  
</Style>  
</Head>
```

```
<Head> ... <Style type="text/css">  
p { font-family:verdana ; color:red ; font-size:14pt ; border:1pt blue dashed  
}  
</Style>  
</Head>
```

۳- خارجی: (External)

در صورتیکه بخواهید از یک style در چندین صفحه استفاده کنید این روش را به کار ببرید. در این حالت می‌توان برای تمام صفحات وب ظاهر متداول و یکسانی بوجود آورد. یعنی به جای آنکه برای هر صفحه از style های داخلی استفاده کنید می‌توانید تمام صفحات را با یک style خارجی طراحی کنید.


*.CSS including CSS Declarations

```
<Head>
```

```
<Link rel="Stylesheet" type="text/css" HREF="*.css">
```

```
<Head>
```

نکته: url در یک style sheet خارجی (HREF)، مرتبط با محل فایل مذکور بر روی server می‌باشد.

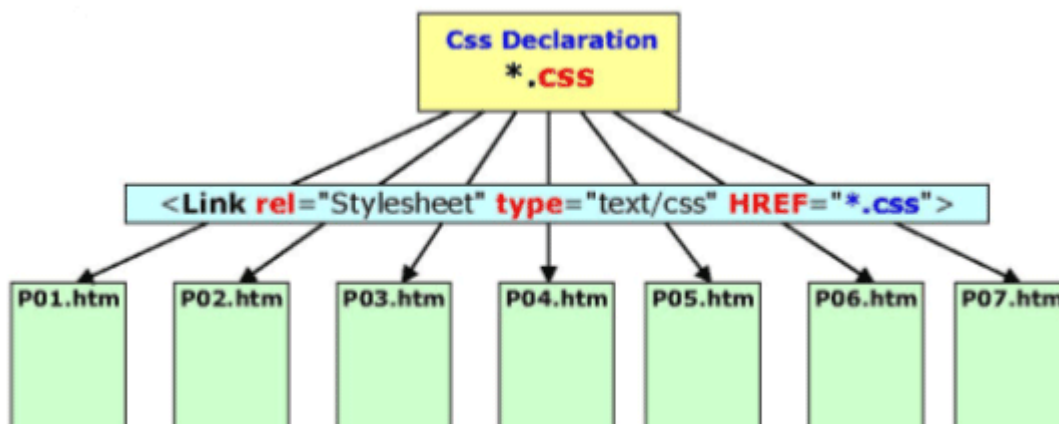

در اینحالت هر تغییری که در صفحه style sheet ایجاد شود به طور اتوماتیک در همه صفحات اعمال خواهد شد.

در روش داخلی و خارجی CSS طریقه نوشتن

طریقه نوشتن CSS در روش داخلی و خارجی به یکی از صورتهای عمومی زیر است:
فعلا فرض را بر این می‌گذاریم که selector همان تگ HTML است.

Selector { Style Definitions }

Selector { Property: Value }

```

Selector {
    Property1: Value1;
    Property2: Value2;
    Property3: Value3;
    Property4: Value4;
}
  
```

نکات مورد توجه:

- خصوصیات هر تگ بایستی بین دو علامت { } قرار داده شوند. در ضمن بین هر خصوصیت و مقدار مربوطه به آن علامت (:) قرار داده می‌شود.
- می‌توان چند خصوصیت از یک تگ را به یکباره تعریف نمود. در این حالت خصوصیات مختلف را با علامت (;) از هم جدا می‌کنند.
- میتوان خصوصیات چندین تگ را به یکباره تعریف نمود. البته می‌بایستی هر کدام از نگه‌ها را با علامت (,) از هم جدا نمود.

به عنوان مثال:

```
H1,h2,h3 {color : red}
```

رنگ فونت هر سه تگ را قرمز می‌کند.

- از آنجا که تمام عناصر موجود در CSS توسط Browser ها شناخته نمی‌شود بهتر است محتویات داخل تگ `< style` را بین دو علامت `( <!, >.. )` قرار داده تا مشخصه های تگ در Browser هایی که این عناصر را نمی‌شناسند به صورت اشتباه نشان داده نشوند.

Selector موارد مورد استفاده به جاي

در فرمول فوق به جای selector موارد زیر را می‌توان به کار برد:

۱- HTML tag

۲- Class

می‌توان اجزا داخل سند HTML را به صورت class های مختلف طبقه بندی نمود تا بتوان هر کدام را به ترتیب استفاده نمود.
در این حالت در تگ مورد نظر، عبارت `CLASS=classname` را که در آن `classname` نام class مناسب می‌باشد را تایپ کنید و سپس در قسمت style صفحه html مانند نمونه زیر:

```
.classname{...}  
.abc{ color: red }
```

نکته: از class فقط در style های داخلی و خارجی می‌توان استفاده کرد.

۳- Contextual

```
Tag.classname{...}  
p.occ{ border: 1pt dashed red}
```

۴- تو در تو (Nested)

می‌توان چند تگ را به صورت تو در تو قرار داد. در این صورت توسط یک فاصله (space) آنها را از هم جدا می‌کنند.

```
Sel1 Sel2 {...}
```

به عنوان مثال:

```
H1 EM {color : red}
```

تمام قسمتهایی که داخل تگ h1 توسط EM علامتگذاری شده‌اند بصورت قرمز نشان می‌دهد اما تگهای EM موجود در بقیه متون دیگر بصورت قرمز نوشته نمی‌شوند.

۵- پیوندها (Link)

```
A:Link {...}
A:Hover {...}
A:Visited {...}
A:Active {...}
-----
A.classname:Link {...}
A.classname:Hover {...}
A.classname:Visited {...}
A.classname:Active {...}
```

کلمه link را برای تغییر ظاهر پیوندهایی که هنوز بر روی آنها کلیک نشده است تایپ کنید.
 کلمه visited را برای تغییر ظاهر پیوندهایی که کلیک شده‌اند تایپ کنید.
 کلمه active را برای تغییر ظاهر پیوندها در زمانی که کلیک می‌شوند تایپ کنید.
 کلمه hover را برای تغییر ظاهر پیوندها در زمانی که نشانگر موس روی آنها قرار می‌گیرد تایپ کنید.

خصوصیات تگها و مقادیر قابل الصاق به آنها

توضیح ۱: اگر این قسمت از جزوه را به خوبی متوجه نمی‌شوید نگران نباشید. نحوه استفاده و کاربرد هر کدام از این خصوصیات در مثالهای بعدی نشان داده شده است.

توضیح ۲: در اینجا تعدادی از خصوصیات پرکاربرد آورده شده است. مرجع کامل در پایان جزوه ارائه می‌شود.

Color property

Color: red color:#33fad2 color:rgb{...,...,...}

Font properties

Font-size: npt | n% | larger | smaller

Font-family: fontname1,fontname2,fontname3

Font weight: bold | bolder | lighter | 100-900

Font style: italic | oblique

Border properties

Linestyle solid-dashed-dotted

Background properties

Background-color: color

Background-image:url("path& name of picture")

Background-attachment: fixed | repeat

Background-position:

Background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background - افكت زمینه عناصر صفحه

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان رنگ زمینه (background) يك عنصر را تغییر داد:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

body {background-color: yellow}

h1 {background-color: #00ff00}

h2 {background-color: transparent}

p {background-color: rgb(250,0,255)}

</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>

<h2>This is header 2</h2>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

</html>
```

WWW.IRANMEET.COM



background چگونگی درج تصویر در

مثال زیر نشان می‌دهد چگونه می‌توان یک تصویر را background یک صفحه گذاشت:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

body

{

background-image:url('bgdesert.jpg')

}

</style>

</head>

<body>

</body>

</html>
```

در صفحه background چگونگی تکرار تصویر

چگونه تصویر background صفحه تکرار شود:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

body{

background-image: url('bgdesert.jpg');

background-repeat: repeat

}

</style>

</head>

<body>

</body>

</html>
```

در راستای عمودی background تکرار تصویر

چگونه تصویر background فقط در راستای عمودی تکرار شود:

```
{  
background-image:  
url('bgdesert.jpg');  
background-repeat: repeat-y  
}
```

در صفحه Background مشخص کردن جای

چگونه جای background را در صفحه مشخص کنیم؟ در این مثال می‌خواهیم background را در مرکز صفحه قرار دهیم.

```
<html>  
<head>  
<style type="text/css">  
body  
{  
background-image: url('smiley.gif');  
background-repeat: no-repeat;  
background-position: center;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
</body>  
</html>
```

در صفحه background fixed چگونگی قرار دادن

چگونه یک background fixed برای صفحه بگذاریم. منظور این است که با scroll نمودن صفحه جای background ثابت باشد.

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

body

{

background-image: url('smiley.gif');

background-repeat: no-repeat;

background-attachment: fixed

}

</style>

</head>

<body>

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
```

<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
<p>The image will not scroll with the rest of the page</p>
</body>

تعیین خصوصیات متن

تغییر رنگ یک متن:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

h1 {color: #00ff00}

h2 {color: #dda0dd}

p {color: rgb(0,0,255)}

</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>

<h2>This is header 2</h2>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

</html>
```

This is header 1

This is header 2

This is a paragraph

تغییر رنگ زمینه یک متن

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
span.highlight
```

```
{
```

```
background-color:yellow
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>
```

```
<span class="highlight">This is  
a text.</span> This is a text.  
This is a text. This is a text.  
This is a text. This is a text.  
This is a text. This is a text.  
This is a text. <span  
class="highlight">This is a  
text.</span>
```

```
</p>
```

```
</body></html>
```

This is a text. This is a text. This is a text. This is a text. This is a text.
is a text. This is a text. This is a text. This is a text. This is a text.

تغییر فاصله بین حروف

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

h1 {letter-spacing: -3px}

h4 {letter-spacing: 0.5cm}

</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>

<h4>This is header 4</h4>

</body>

</html>
```

This is header 1

T h i s i s
h e a d e r 4

افزایش فاصله بین کلمات در یک متن

```
<html>
    This      is      some      text.      This      is
    some      text.
<head>

<style type="text/css">

p
{
word-spacing: 30px
}

</style>

</head>

<body>

<p>

This is some text. This is some text.

</p>

</body>

</html>
```

تغییر فاصله بین خطوط در یک متن

```
<html> <head>

<style type="text/css">

p.small {line-height: 90%}

p.big {line-height: 200%}

</style> </head>

<body>

<p>

This is a paragraph with a standard line-height.

The default line height in most browsers is about 110% to 120%.

This is a paragraph with a standard line-height.

This is a paragraph with a standard line-height.

</p>

<p class="small">

This is a paragraph with a smaller line-height.

This is a paragraph with a smaller line-height.

This is a paragraph with a smaller line-height.

</p>

<p class="big">

This is a paragraph with a bigger line-height.

This is a paragraph with a bigger line-height.

This is a paragraph with a bigger line-height.

</p> </body> </html>
```

حالات مختلف یک نوشته

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
h1 {text-decoration: overline}
```

```
h2 {text-decoration: line-through}
```

```
h3 {text-decoration: underline}
```

```
a {text-decoration: none}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>This is header 1</h1>
```

```
<h2>This is header 2</h2>
```

```
<h3>This is header 3</h3>
```

```
<p><a  
href="http://www.w3schools.com/default.asp">This  
is a link</a></p>
```

```
</body>
```

This is header 1

~~**This is header 2**~~

This is header 3

[This is a link](http://www.w3schools.com/default.asp)

کنترل کوچکی و بزرگی حروف در یک متن

```
<html>

<head>

<style type="text/css">                                THIS IS SOME TEXT IN A PARAGRAPH

p.uppercase {text-transform:                             this is some text in a paragraph
uppercase}

p.lowercase {text-transform:                             This Is Some Text In A Paragraph
lowercase}

p.capitalize {text-transform:
capitalize}

</style>

</head>

<body>

<p class="uppercase"> This is some
text in a paragraph</p>

<p class="lowercase"> This is some
text in a paragraph</p>

<p class="capitalize"> This is some
text in a paragraph</p>

</body>

</html>
```

تنظیم چینش یک عنصر

تنظیم چینش یک عنصر: (direction)

```

<html>

<head>

<style type="text/css">

div.one
    .Some text. Right-to-left direction
    Some text. Left-to-right direction.
{
direction: rtl
}

div.two
{
direction: ltr
}

</style>

</head>

<body>

<div class="one">Some
text. Right-to-left
direction.</div>

<div class="two">Some
text. Left-to-right
direction.</div>

</body>

</html>

```

تنظیم فونت یک نوشته یا متن:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

h3 {font-family: times}

p {font-family: courier}

p.sansserif {font-family: sans-serif}

</style>

</head>

<body>

<h3>This is header 3</h3>

<p>This is a paragraph</p>

<p class="sansserif">This is a
paragraph</p>

</body>

</html>
```

This is header 3

This is a paragraph

This is a paragraph

(تنظیم اندازه فونت يك متن (به دو روش

روش اول:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

h1 {font-size: 150 %}

h2 {font-size: 130 %}

p {font-size: 100 %}

</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>

<h2>This is header 2</h2>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

</html>
```

This is header 1

This is header 2

This is a paragraph

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

h1 {font-size-adjust: 0.50}

h2 {font-size-adjust: 0.40}

p {font-size-adjust: 0.60}

</style>

</head>

<body>


<h1>This is header 1</h1>

<h2>This is header 2</h2>

<p>This is a paragraph</p>


</body>

</html>
```

This is header 1

This is header 2

This is a paragraph

تنظیم استایل فونت در متون

```
<style type="text/css">

h1 {font-style: italic}

h2 {font-style: normal}

p {font-style: oblique}

</style>
```

This is header 1

This is header 2

This is a paragraph

تنظیم ضخامت متن

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.normal {font-weight: normal}
```

This is a paragraph

```
p.thick {font-weight: bold}
```

This is a paragraph

```
p.thicker {font-weight: 900}
```

This is a paragraph

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p class="normal">This is a paragraph</p>
```

```
<p class="thick">This is a paragraph</p>
```

```
<p class="thicker">This is a paragraph</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

لینک

تعیین خصوصیات یک لینک در حالت‌های مختلف:

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

a:link {color: #FF0000}

a:visited {color: #00FF00}

a:hover {color: #FF00FF}

a:active {color: #0000FF}

</style>

</head>


<body>

<p><b><a href="default.asp"
target="_blank">This is a
link</a></b></p>

</body>

</html>
```

در مثال بالا :

a:link -----> رنگ لینک در حالت عادی

a:visited -----> رنگ لینک دیده شده

a:hover -----> رنگ لینک در حالتی که موس روی آن بایستد

a:active -----> رنگ لینک در زمان کلیک

نکته: توجه داشته باشید ترتیب خصوصیات link,visited, می‌بایستی مانند بالا باشد تا تاثیر کنند.

موارد کاربردی در خواص لینکها

```
<html>
```

```
<head>
```

با اجرای کد روبرو می‌توانید موارد متعددی از کاربردها در لینک را ببینید.

```
<style type="text/css">
```

```
a.one:link {color: #ff0000}
```

```
a.one:visited {color: #0000ff}
```

```
a.one:hover {color: #ffcc00}
```

```
a.two:link {color: #ff0000}
```

```
a.two:visited {color: #0000ff}
```

```
a.two:hover {font-size: 150 %}
```

```
a.three:link {color: #ff0000}
```

```
a.three:visited {color: #0000ff}
```

```
a.three:hover {background: #66ff66}
```

```
a.four:link {color: #ff0000}
```

```
a.four:visited {color: #0000ff}
```

```
a.four:hover {font-family: monospace}

a.five:link {color: #ff0000; text-decoration:
none}

a.five:visited {color: #0000ff; text-
decoration: none}

a.five:hover {text-decoration: underline}

</style>

</head>

<body>

<p>Mouse over the links to see them change
layout. </p>

<p><b><a class="one" href="default.asp"
target="_blank">This link changes
color</a></b></p>

<p><b><a class="two" href="default.asp"
target="_blank">This link changes font-
size</a></b></p>

<p><b><a class="three" href="default.asp"
target="_blank">This link changes
background-color </a></b></p>

<p><b><a class="four" href="default.asp"
target="_blank">This link changes font-
family </a></b></p>

<p><b><a class="three" href="default.asp"
target="_blank">This link changes
background-color </a></b></p>

<p><b><a class="four" href="default.asp"
target="_blank">This link changes font-
family </a></b></p>

<p><b><a class="five" href="default.asp"
target="_blank">This link changes text-
decoration</a></b></p>

</body>

</html>
```

در يك عنصر (border) تنظيم ظاهر حاشيه

تعيين انواع حاشيه هاي مختلف اطراف يك متن:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.dotted {border-style: dotted}
```

```
p.dashed {border-style: dashed}
```

```
p.solid {border-style: solid}
```

```
p.double {border-style: double}
```

```
p.groove {border-style: groove}
```

```
p.ridge {border-style: ridge}
```

```
p.inset {border-style: inset}
```

```
p.outset {border-style: outset}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p class="dotted">A dotted  
border</p>
```

```
<p class="dashed">A dashed  
border</p>
```

```
<p class="solid">A solid  
border</p>
```

.....
*A dotted border
.....

A dashed border

A solid border

A double border

A groove border

A ridge border

An inset border

An outset border

```
<p class="double">A double  
border</p>
```

```
<p class="groove">A groove  
border</p>
```

```
<p class="ridge">A ridge  
border</p>
```

```
<p class="inset">An inset  
border</p>
```

```
<p class="outset">An outset  
border</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

تعیین حاشیه های مختلف در اطراف یک متن

چگونه بردهای متفاوتی در اطراف یک متن بگذاریم؟

```
<html> <head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.soliddouble {border-style:
solid double}
```

```
p.doublesolid {border-style:
double solid}
```

```
p.groovedouble {border-
style: groove double}
```

```
p.three {border-style: solid
double groove}
```

```
</style> </head>
```

```
<body>
```

```
<p
class="soliddouble">Some
text</p>
```

```
<p
class="doublesolid">Some
text</p>
```

```
<p
class="groovedouble">Some
text</p>
```

```
<p class="three">Some
text</p>
```

```
</body> </html>
```

Some text

Some text

Some text

Some text

تنظیم رنگ حاشیه

```
<html><head>

<style type="text/css">

p.one

{

border-style: solid;

border-color: #0000ff

}

p.two

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #0000ff

}

p.three

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff

}


p.four

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff
rgb(250,0,255)

}</style></head>
```

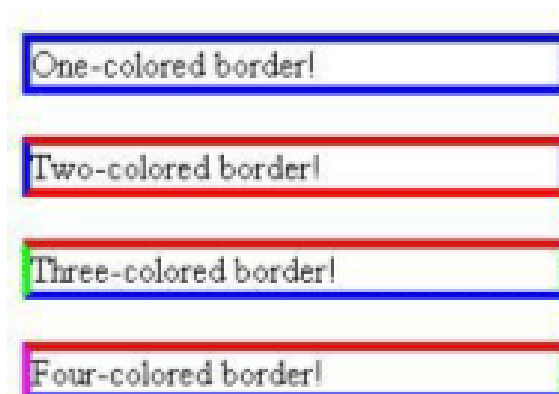


```
<body>
```

```
<p class="one">One-colored border!</p>
```

```
<p class="two">Two-colored border!</p>
```

```
<p class="three">Three-colored  
border!</p>
```

```
<p class="four">Four-colored border!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

نکته: خصوصیت border-color به تنهایی کار نمی کند. باید آن را با border-style به کار برد.

مشخص نمودن رنگ، نوع و ضخامت حاشیه

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p
```

```
{
```

```
border: medium double rgb(250,0,255)
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Some text. </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Some text

تغییر ضخامت حاشیه سمت چپ

نکته: توجه داشته باشید خصوصیت border-left-width به تنهایی کار نمی‌کند و حتما باید با border-style به کار برده شود.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p
```

```
{
```

```
border-style: solid;
```

```
border-left-width: 15px
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p><b>Note:</b> The  
"border-left-width" property  
does not work if it is used  
alone. Use the "border-style"  
property to set the borders  
first.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

برای حاشیه های راست، بالا و پایین نیز به ترتیب خصوصیات زیر به کار می‌رود:

```
border-right-width  
border-top-width  
border-bottom-width
```

در مورد این خصوصیات نیز لازم است که با border-style به کار روند.

تنظیم ضخامت تمام بردهای اطراف یک متن

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.w
```

```
{
```

```
border-style: solid;
```

```
border-width: 5px 10px 1px  
medium
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p class="w">Some text</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Some text

نکته: توجه داشته باشید خصوصیت border-width به تنهایی کار نمی‌کند و باید همراه با border-style به کار رود.

تنظیم فاصله حاشیه

تنظیم فاصله حاشیه چپ از متن (margin):

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.leftm {margin-left: 2cm}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

This is a paragraph with no margin specified

This is a paragraph with a specified left margin

```
<body>
```

```
<p>This is a paragraph with no  
margin specified </p>
```

```
<p class="leftm">This is a  
paragraph with a specified left  
margin </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

برای حاشیه راست، بالا و پایین نیز به ترتیب خصوصیات زیر به کار می‌رود:

margin-right
margin-top
margin-bottom

در مثال زیر می‌خواهیم حاشیه‌های هر چهار طرف یک متن را مشخص کنیم:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm  
4cm}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>This is a paragraph with no  
specified margins</p>
```

```
<p class="margin">This is a  
paragraph with specified  
margins</p>
```

```
<p>This is a paragraph with no  
specified margins</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This is a paragraph with no specified margins

This
is a
paragraph
with
specified
margins

لیستها

نحوه ایجاد انواع لیستهای نامرتب: (unordered)

```
<html><head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
ul.disc {list-style-type: disc}
```

```
ul.circle {list-style-type: circle}
```

```
ul.square {list-style-type: square}
```

```
ul.none {list-style-type: none}
```

```
</style></head>
```

```
<body>
```

```
<ul class="disc">
```

```
<li>Red</li>
```

```
<li>Blue</li>
```

```
<li>Green</li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="circle">
```

```
<li>Red</li>
```

- Red
- Blue
- Green

- Red
- Blue
- Green

- Red
- Blue
- Green

Red
Blue
Green

(ordered) نحوه ایجاد انواع لیستهای مرتب

```
<ol class="uroman">  
  
<li>Red </li>  
  
<li>Blue </li>  
  
<li>Green </li>  
  
</ol>
```

```
<ol class="lalpha">  
  
<li>Red </li>  
  
<li>Blue </li>  
  
<li>Green </li>  
  
</ol>
```

```
<ol class="ualpha">  
  
<li>Red </li>  
  
<li>Blue </li>  
  
<li>Green </li>  
  
</ol>  
  
</body> </html>
```


به کار بردن یک تصویر به عنوان نشان لیستها

```
<html><head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
ul
```

```
{
```

```
list-style-image: url('arrow.gif')
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ul>
```

```
<li>Coffee</li>
```

```
<li>Tea</li>
```

```
<li>Coca Cola</li>
```

```
</ul>
```

```
</body></html>
```

- ▶ Blue
- ▶ Red
- ▶ Green

مشخص نمودن محل قرارگیری لیست

```
<html> <head> <style  
type="text/css">
```

```
ul.inside
```

```
{list-style-position: inside}
```

```
ul.outside
```

```
{list-style-position: outside}
```

```
</style> </head>
```

```
<body>
```

```
<p>This list has a list-style-  
position with a value of  
"inside": </p>
```

```
<ul class="inside">
```

```
<li>Earl Grey Tea - A fine black  
tea</li>
```

```
<li>Jasmine Tea - A fabulous  
"all purpose" tea</li>
```

```
<li>Honeybush Tea - A super  
fruity delight tea</li> </ul>
```

```
<p>This list has a list-style-  
position with a value of  
"outside": </p>
```

```
<ul class="outside">
```

```
<li>Earl Grey Tea - A fine black  
tea</li>
```

```
<li>Jasmine Tea - A fabulous  
"all purpose" tea</li>
```

```
<li>Honeybush Tea - A super  
fruity delight tea</li>
```

```
</ul> </body> </html>
```

This list has a list-style-position with a value of "inside":

- Earl Grey Tea - A fine black tea
- Jasmine Tea - A fabulous "all purpose" tea
- Honeybush Tea - A super fruity delight tea

This list has a list-style-position with a value of "outside":

- Earl Grey Tea - A fine black tea
- Jasmine Tea - A fabulous "all purpose" tea
- Honeybush Tea - A super fruity delight tea